



HAWRIN

好保養・超省電・又耐用
HAWRIN Inverter Air Condition



研發



日本技術同步，針對台灣獨特之海島氣候
在地化研發更穩定更耐用之機種

生產



台灣製造
給您最安全最安心的MIT高品質

創新



華菱貼心再升級

華菱專利開發『易拆洗』系列機種
可掀式出風口設計完全以使用者導向出發

服務



在地經營30年,全台遍布13個服務據點
給您最貼心最快速的服務



全國服務據點

總公司

台 南：臺南市新化區那拔里牧場1-23號 (T) 06-5911000	高 雄：高雄市仁武區鳳仁路4-58號C棟 (T) 07-3757967
北 區：桃園市中壢區民權路三段508號 (T) 03-4220598	高 雄：高雄市大寮區江山路85-2號 (T) 07-7016533
台 中：台中市北屯區長生巷15-5號 (T) 04-24222657	屏 東：屏東市自立南路180號 (T) 08-7328535
彰 化：彰化市向陽路127號 (T) 04-7514319	台 東：台東市仁昌街138巷2號 (T) 089-349978
斗 南：雲林縣斗南鎮順安街313號 (T) 05-5963260	花 蓮：花蓮縣吉安鄉自強路184號 (T) 03-8511369
嘉 義：嘉義縣太保市中正路222巷2之1號 (T) 05-2381116	宜 蘭：宜蘭市延平路60巷122弄9號 (T) 03-9311545
	澎 湖：馬公市林森路106號 (T) 06-9272378

購買商品相關疑問請洽經銷商



華菱LINE官方



華菱冷氣官網
<http://twhawrin.com>

• 本型錄商品外觀、顏色僅供參考，請以實物為準



華菱冷氣

係由華菱開發股份有限公司授權使用




室外機特色

專為



台灣海島型氣候

強化7大保護

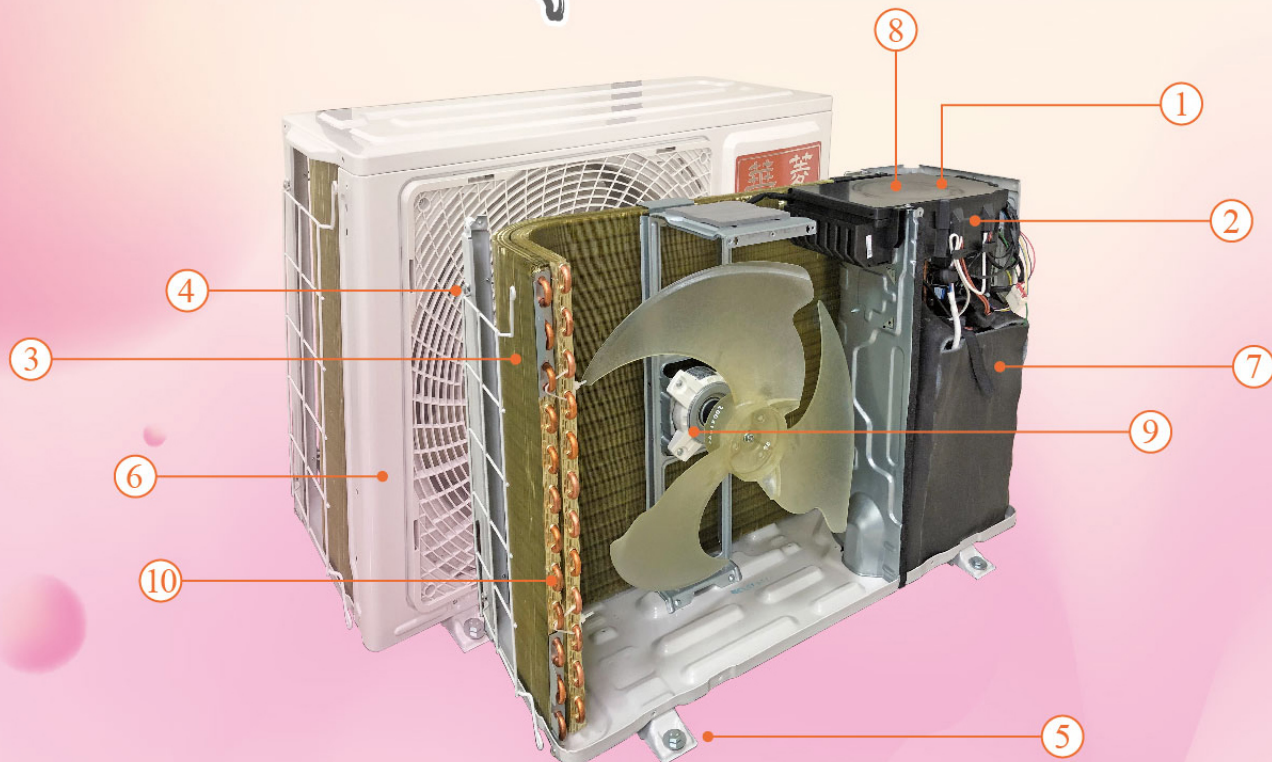

1 防潮防蟲透明保護塗層

將外機機板上塗上一層保護膠，除了增加對室外濕氣與環境的保護力外還可達到防蟲與劣化的效果，延長主機板壽命。




2 控制器保護盒



有了保護盒的全面保護，機板保護再升級!!!

3 炫金親水防鏽

透過特殊炫金親水塗料的保護，防鏽保護更全面。



4 不鏽鋼螺絲

使用不鏽鋼螺絲，最小細節也不放過。



5 強化防鏽粉體角座塗裝

機體腳座強化防鏽與粉體塗裝，能有效對抗外在惡劣環境對外機的侵蝕。



6 防鏽烤漆機殼

全機強化防鏽精緻烤漆機殼，保護力更提升。



7 壓縮機靜音

壓縮機外包覆靜音棉，讓外機更加的靜音。



8 i 智慧主機板

升級主機板，提升效率化，大幅提高性能與出力。




9 超高效率DC直流風扇馬達

採用超高效率外機全變頻直流風扇馬達，能依運轉狀況快速調整運轉速率，進而達到省電、節能、靜音的效果。



10 高密度熱交換器

使用螺紋銅管，增加散熱效果，大幅提升熱交換與傳熱交換效果。





室內機特色

全國專利機種 易拆洗系列

台灣專利 | 專利可掀式出風口
業界領先 | 台灣專利 M552970 號

上掀式出風口設計

安裝保養空間增大

線流扇易清洗

洗

拆

電腦機板馬達易拆卸

易

R410
環保冷媒

專利易拆洗可掀式出風口室內機兼具三大特色



易裝
SAVE TIME
40%



易修
SAVE TIME
50%



易潔
SAVE TIME
100%



觀看易安裝




觀看易維修



觀看易清潔

炫金親水防鏽


透過特殊炫金親水塗料的保護，
能讓水分能快速通過蒸發器，防
鏽保護更全面。



沼氣抗蝕塗層

透過特殊"SK-EP6000"塗
裝保護後，能有效減緩
機體內部銅管被侵蝕的
狀況。

* 防沼效果依安裝環境而定

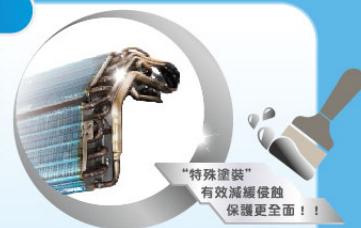

"特殊塗裝"
有效減緩侵蝕
保護更全面!!

i 智慧主機板

專業開發 i 智慧高效
率直流變頻控制主機
板，變頻更省電。



超高效率DC直流風扇馬達

採用超高效率全變頻
直流風扇馬達，依室
內溫度能快速調整運
轉速率，進而達到省
電、節能、靜音的卓
越效果。




『超長』送風距離

10米



多分歧冷媒管路設計

採用多分歧冷
媒管路設計，
增加冷媒流動
效率，加速冷
房/暖房效率。



6分歧

大直徑線流扇加大至107mm

從源頭就靜音，線流扇直徑加大後，
只需要低轉速就能有大風量，能有效的
降低馬達與機體的震動噪音，風量往
上提升後更加有效率。



室內機具備超長揚程的送風距離，讓
您的環境冷暖更加的均勻與全面。

例如:DNS-72KIVSH 10米(冷房/暖房模式)


*風量可達20.79m³/min

* 部分功能為變頻專用




易拆洗定頻系列


單位：mm




DNE-28K13V




DNE-36K15V DNE-41K18V DNE-50K20V




DNE-72K30V



DTE-28K13V DTE-36K15V



DTE-41K18V DTE-50K20V




DTE-72K30V

極致&經典定頻壁掛系列


單位：mm




DNE-80K35V




DN-800PV DN-900PV DN-1000PV




DN-1250PV DN-1500PV




DTS-80K35V



DT-800V




DT-102KVF DT-120KVF




DT-140KVF DT-160KVF

落地定頻系列


單位：mm

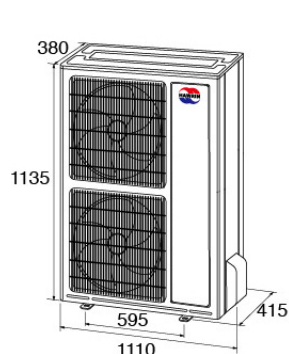


DT-120KVF

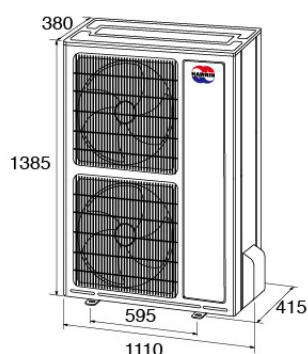


DT-140KVF
DT-160KVF

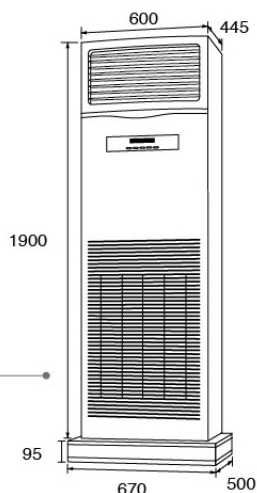


BFG-100PV
BFG-125PV
BFG-150PV

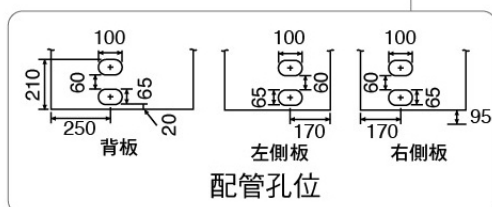

排水管存水安裝範例

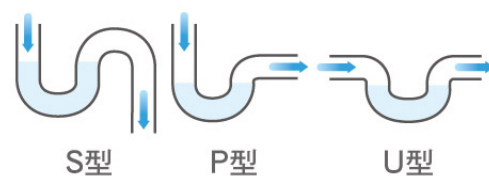

排水管上施作存水彎，可有效降低臭氣或腐蝕性氣體吸入至室內機側的機會，出水側仍應保持一定的斜度，以利排水

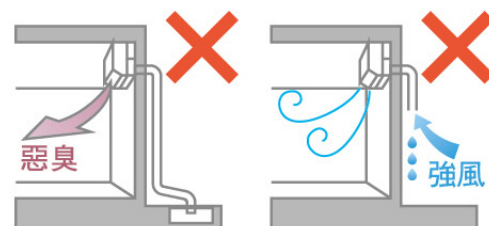


直接插入排水溝，臭味及腐蝕性氣體有機會侵入室內機

請考慮預防強風藉由排水管吹入室內側

* 本表建議參考坪數僅供參考且只適用於一般無西晒、無頂樓/頂加、無落地窗、無挑高之一般家庭空間。對於非上述之一般情況，可能熱傳導與熱輻射較多能量進入屋內或是所在空間體積大於一般高度，這些都會增加室內的熱負荷，不可單純以坪數大小挑選噸數機種，必須請專業技師依實際使用環境與條件，挑選適合機種。營業場所/廠辦/公共場所/特殊場所，應由專業技師依照用途、人員進出頻繁程度、設備發熱及空間規劃等條件來估算負荷來規劃空調解決方案。

易拆洗定頻壁掛系列

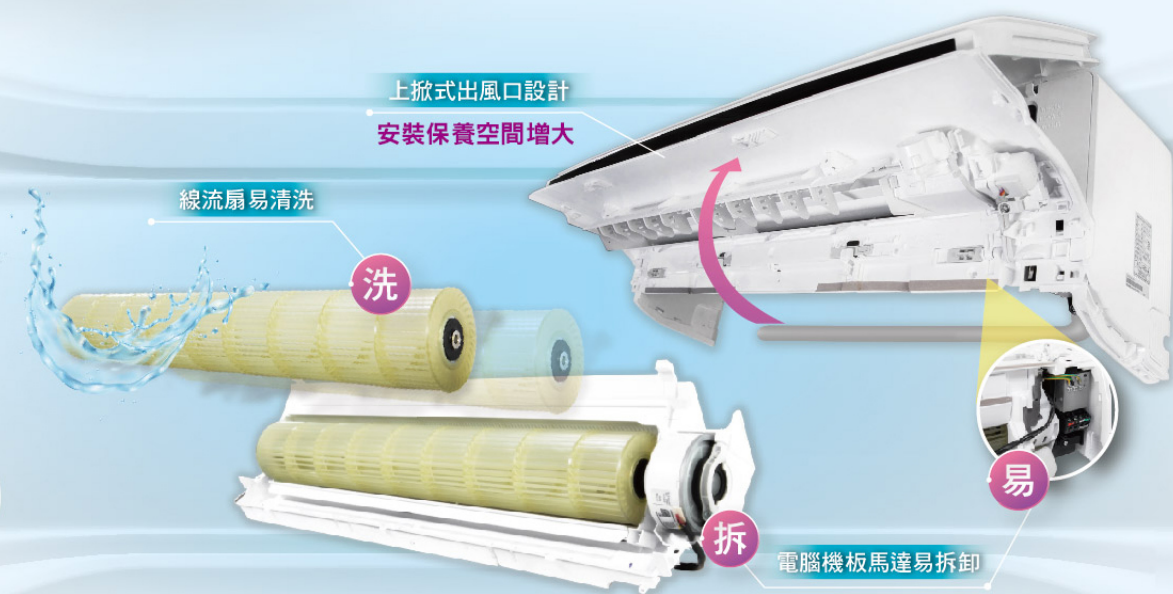

2.8kw




3.6kw 4.1kw 5.0kw



7.2kw



2.8kw 3.6kw



4.1kw 5.0kw



7.2kw

室內機 DNE-28K13V
室外機 DTE-28K13V

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)	能源效率 等級
2.8 kw	4	4.04	5級

室內機 DNE-36K15V
室外機 DTE-36K15V

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)	能源效率 等級
3.6 kw	5	4.08	5級

室內機 DNE-41K18V
室外機 DTE-41K18V

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)	能源效率 等級
4.1 kw	6	3.83	5級

室內機 DNE-50K20V
室外機 DTE-50K20V

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)	能源效率 等級
5.0 kw	7	3.82	5級

室內機 DNE-72K30V
室外機 DTE-72K30V

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)	能源效率 等級
7.2 kw	10	3.68	5級

極致&經典定頻壁掛系列

R410A
環保冷媒



智慧舒眠



定時開關機



沼氣抗蝕塗層



機體放風防霉



冷風防止模式



8.0kw



9.0kw 10.2kw 12.0kw



14.0kw 16.0kw



8.0kw



9.0kw



10.2kw
12.0kw



14.0kw
16.0kw

室內機 DNS-80K35V

室外機 DTS-80K35V

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)	能源效率 等級
8.0kw	12	3.69	5級

室內機 DN-800PV

室外機 DT-800V

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)	能源效率 等級
9.0kw	14	3.76	5級

室內機 DN-900PV

室外機 DT-102KVF

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)	能源效率 等級
10.2kw	16	3.45	5級

室內機 DN-1000PV

室外機 DT-120KVF

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)	能源效率 等級
12.0kw	19	3.56	5級

室內機 DN-1250PV

室外機 DT-140KVF

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)	能源效率 等級
14.0kw	22	3.51	5級

室內機 DN-1500PV

室外機 DT-160KVF

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)	能源效率 等級
16.0kw	25	3.8	5級

落地定頻系列

R410A
環保冷媒



12kw
14kw
16kw

BFG-100/125/150PV



12kw



14kw 16kw

室內機 BFG-100PV

室外機 DT-120KVF

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)	能源效率 等級
12kw	19	3.56	5級

室內機 BFG-125PV

室外機 DT-140KVF

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)	能源效率 等級
14kw	22	3.51	5級

室內機 BFG-150PV

室外機 DT-160KVF

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)	能源效率 等級
16kw	25	3.8	5級

正壓定頻吊隱系列



智慧睡眠



定時開關機



沼氣抗蝕塗層



冷風防止模式



集風箱(正壓選配)




2.8kw



3.6kw 4.1kw




5.0kw




7.2kw



8.0kw 9.0kw

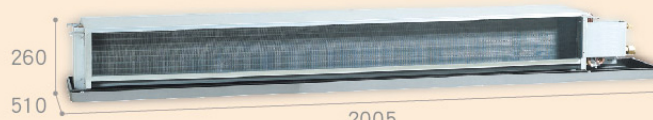


10.2kw 12.0kw

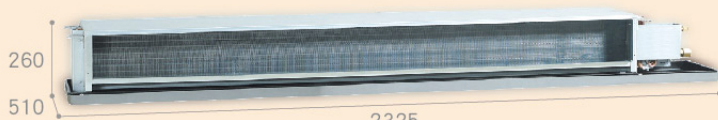

14.0kw 16.0kw




2.8kw 3.6kw



4.1kw 5.0kw



7.2kw 8.0kw



9.0kw



10.2kw 12.0kw



14.0kw 16.0kw

室內機 BFD-25V

室外機 DTE-28K13V

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)
2.8 kw	4	4.04

室內機 BFD-32V

室外機 DTE-36K15V

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)
3.6 kw	5	4.08

室內機 BFD-36V

室外機 DTE-41K18V

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)
4.1 kw	6	3.83

室內機 BFD-42V

室外機 DTE-50K20V

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)
5.0 kw	7	3.82

室內機 BFD-63V

室外機 DTE-72K30V

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)
7.2 kw	10	3.68

室內機 BFD-71V

室外機 DTS-80K35V

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)
8.0 kw	12	3.69

室內機 BFD-80V

室外機 DT-800V

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)
9.0 kw	14	3.76

室內機 BFD-90V

室外機 DT-102KVF

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)
10.2 kw	16	3.45

室內機 BFD-100V

室外機 DT-120KVF

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)
12.0 kw	19	3.56

室內機 BFD-125V

室外機 DT-140KVF

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)
14.0 kw	22	3.51

室內機 BFD-150V

室外機 DT-160KVF

額定能力	參考 坪數	CSPF (kWh/kWh)
16.0 kw	25	3.8



正壓吊隱系列專用集風箱(加購品)

負壓定頻吊隱系列



智慧舒眠



定時開關機




沼氣抗蝕塗層




冷風防止模式



多角形回風濾網
(負壓選配)



2.8kw




3.6kw 4.1kw




5.0kw




7.2kw



8.0kw 9.0kw

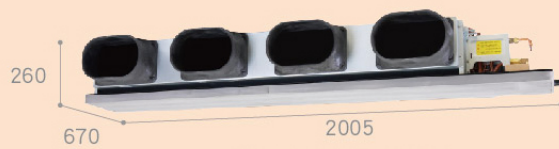


10.2kw 12.0kw

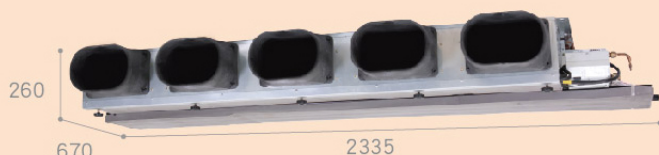


14.0kw 16.0kw




2.8kw 3.6kw



4.1kw 5.0kw



7.2kw 8.0kw



9.0kw



10.2kw 12.0kw



14.0kw 16.0kw

室內機 BFS-25V

室外機 DTE-28K13V

額定能力

2.8kw

參考
坪數

4

CSPF
(kWh/kWh)

4.04

室內機 BFS-32V

室外機 DTE-36K15V

額定能力

3.6kw

參考
坪數

5

CSPF
(kWh/kWh)

4.08

室內機 BFS-36V

室外機 DTE-41K18V

額定能力

4.1kw

參考
坪數

6

CSPF
(kWh/kWh)

3.83

室內機 BFS-42V

室外機 DTE-50K20V

額定能力

5.0kw

參考
坪數

7

CSPF
(kWh/kWh)

3.82

室內機 BFS-63V

室外機 DTE-72K30V

額定能力

7.2kw

參考
坪數

10

CSPF
(kWh/kWh)

3.68

室內機 BFS-71V

室外機 DTS-80K35V

額定能力

8.0kw

參考
坪數

12

CSPF
(kWh/kWh)

3.69

室內機 BFS-80V

室外機 DT-800V

額定能力

9.0kw

參考
坪數

14

CSPF
(kWh/kWh)

3.76

室內機 BFS-90V

室外機 DT-102KVF

額定能力

10.2kw

參考
坪數

16

CSPF
(kWh/kWh)

3.45

室內機 BFS-100V

室外機 DT-120KVF

額定能力

12.0kw

參考
坪數

19

CSPF
(kWh/kWh)

3.56

室內機 BFS-125V

室外機 DT-140KVF

額定能力

14.0kw

參考
坪數

22

CSPF
(kWh/kWh)

3.51

室內機 BFS-150V

室外機 DT-160KVF

額定能力

16.0kw

參考
坪數

25

CSPF
(kWh/kWh)

3.8

負壓吊隱系列專用多
角形回風過濾網(加購品)



此為吊隱式專用高效率過濾網,除了過濾粉塵外,亦可增加回風面積18%,提高冷房效率。

產品系列	形 式	性 能						能源效率	外型尺寸 (寬×高×深)	固定外機 安裝孔位 (寬×深)	配管尺寸		配 線		成品 重量 kg	配管 長度 m	管架 高度 m	管架 高度 m	管架 高度 m	管架 高度 m
	機種型號	參考 坪數	額定 能力 kw	額定 運轉 電流 A	啟動 電流 A	消耗 電功率 W	CSPF kWh/kWh				高壓側 液管	低壓側 氣管	供電 方式	室內 外機 連接 線						
易拆洗定頻壁掛系列	DNE-28K13V	4	2.8	3.3	20	725	4.04	5級	860×285×225	530×290	Ø6.35 mm (2分)	Ø9.52 mm (3分)	室外供電1Φ/220V/60Hz	Ø1.6mm×4C	8.5	20	7.5	12	20	
	DTE-28K13V								855×540×260						28.5					
	DNE-36K15V	5	3.6	4.3	27	925	4.08		970×335×260						12					
	DTE-36K15V								855×540×260						30.5					
	DNE-41K18V	6	4.1	5.3	28.5	1120	3.83		970×335×260	12		15								
	DTE-41K18V								890×585×280	32										
	DNE-50K20V	7	5.0	6.5	36	1370	3.82		970×335×260	12				30						
	DTE-50K20V								890×585×280	38										
	DNE-72K30V	10	7.2	9.3	62	2050	3.68		1148×337×264	13.5		20								
	DTE-72K30V								906×795×366	55					25					

產品系列	形 式	性 能						能源效率	外型尺寸 (寬×高×深)	固定外機 安裝孔位 (寬×深)	配管尺寸		配 線		成品 重量 kg	配管 量必 加 m	管 冷媒 不加 m	最 配管 長度 m	大 高低 差 m	附加冷媒量 g/m
	機種型號	參考 坪數 坪	額定 能力 kw	額定 轉電 流 A	啟動 電流 A	消耗 電功率 W	CSPF kWh/kWh				高壓側 液管 mm	低壓側 氣管 mm	供電 方式	室內 外機 連接 線						
極致 &經典 定頻 壁掛 系列	DNS-80K35V	12	8.0	10.3	60	2270	3.69	5 級	1350×365×260	665×390	Ø15.88 mm (5分)	室外供電 Ø120V/60Hz	Ø1.6mm×4C	19.5	7.5	30	20	50		
	DTS-80K35V								906×795×366											
	DN-800PV	14	9.0	11.4	72	2507	3.76		1283×340×270	610×370										
	DT-800V								1000×795×350											
	DN-900PV	16	10.2	15.1 14.7 6.3	80 105 45	3460	3.45		1283×340×270	Ø9.52 mm (3分)	Ø19.05 mm (6分)	室外供電 Ø120V/60Hz 3Ø120V/60Hz 3Ø1380/60Hz								
	DT-102KVF								1110×1135×380											
	DN-1000PV	19	12.0	15.9 14.7 6.3	91 105 45	3530	3.56		1283×340×270											
	DT-120KVF								1110×1135×380											
	DN-1250PV	22	14.0	19 15.8 8.2	106 134 63	4180	3.51		1550×370×335											
	DT-140KVF								1110×1385×380											
	DN-1500PV	25	16.0	20 16 8.1	114 134 63	4410	3.8		1550×370×335											
	DT-160KVF								1110×1385×380											

產品系列	形 式	性 能						外型尺寸 (寬×高×深)	固定外機 安裝孔位 (寬×深)	內機安裝 吊孔尺寸 (寬×深)	配管尺寸		配 線 室內機 連接線	成 品 重 量 kg	配管長度 m	最大 高低差 m	附加冷媒量 g/m	集風箱 尺寸 (含保溫)	回風箱 尺寸 (含保溫)	回風口 孔數	建議出風 面積	風管尺寸		
	機種型號	參考 坪數	額定 能力	額定 運轉 電流	啟動 電流	消耗 功率	CSPF				高壓側 液管	低壓側 氣管												
		坪	kW	A	A	W	kWh/kWh																mm	mm
正壓定頻吊隱系列	BFD-25V	4	2.8	3.3	20	725	4.04	855×260×510	530×290	505×180	Ø6.35 mm (2分)	Ø9.52 mm (3分)	室外供電1 Ø1/220V/60Hz Ø1.6 mm × 4C	16	20	12	20	425×160 ×180	460×260 ×290	出1 回1	10" / Ø25.4 cm			
	DTE-28K13V							28.5																
	BFD-32V	5	3.6	4.3	27	925	4.08	1005×260×510						655×180								655×180	Ø12.7 mm (4分)	19
	DTE-36K15V							30.5																
	BFD-36V	6	4.1	5.3	28.5	1120	3.83	1005×260×510	835×180	835×180		Ø15.8 mm (5分)				19								
	DTE-41K18V							32																
	BFD-42V	7	5.0	6.5	36	1370	3.82	1185×260×510						1155×180		1155×180	Ø19.05 mm (6分)	21						
	DTE-50K20V							38																
	BFD-63V	10	7.2	9.3	62	2050	3.68	1505×260×510	665×390	1355×180		Ø19.05 mm (6分)						32						
	DTE-72K30V							55																
	BFD-71V	12	8.0	10.3	60	2270	3.69	1705×260×510						610×370		1655×180	Ø19.05 mm (6分)	34						
	DTS-80K35V							55																
	BFD-80V	14	9.0	11.4	72	2507	3.76	1705×260×510	595×415	1975×180	Ø19.05 mm (6分)	34												
	DT-800V							67																
	BFD-90V	16	10.2	15.1	80	3460	3.45	2005×260×510				1655×180	1655×180	Ø19.05 mm (6分)	45									
	DT-102KVF			14.7	105			1110×1135×380							88									
	BFD-100V	19	12.0	15.9	91	3530	3.56	2005×260×510	1975×180	1975×180	Ø19.05 mm (6分)				45									
	DT-120KVF			14.7	105			1110×1135×380							88									
	BFD-125V	22	14.0	19	106	4180	3.51	2325×260×510				1895×160×180	1930×260×290	出5 回5	1895×160×180	1930×260×290	出5 回5							
	DT-140KVF			15.8	134			1110×1385×380										115						
BFD-150V	25	16.0	20	114	4410	3.8	2325×260×510	1895×160×180	1930×260×290	出5 回5	1895×160×180							1930×260×290	出5 回5					
DT-160KVF			16	134			1110×1385×380													115				

產品系列	形 式		性 能					外型尺寸 (寬×高×深)	固定外機 安裝孔位 (寬×深)	內機安裝 吊孔尺寸 (寬×深)	配管尺寸		配 線	成 品 重 量	配管長 度 m	最 大 高 低 差	附 加 冷 媒 量	回 建 風 口 風 口 數	風 管 尺 寸	
	機種型號	參考 坪數	額定 能力 kW	額定 轉電 流 A	啟動 電流 A	消耗 電功 率 W	CSPF				高壓側 液管	低壓側 氣管								
																				mm
負壓定頻吊隱系列	BFS-25V	4	2.8	3.3	20	725	4.04	855×260×670	530×290	505×400	Ø6.35 mm (2分)	Ø9.52 mm (3分)	室外供電1Φ/220V/60Hz Ø1.6 mm × 4C	24	7.5	20	12	20	出 1 回 1	10" / Ø 25.4 cm
	DTE-28K13V						855×540×260	28.5												
	BFS-32V	5	3.6	4.3	27	925	4.08	1005×260×670		655×400				Ø12.7 mm (4分)					26	
	DTE-36K15V						855×540×260	30.5												
	BFS-36V	6	4.1	5.3	28.5	1120	3.83	1005×260×670	510×310	835×400		26		15		25	出 2 回 2			
	DTE-41K18V						890×585×280	32												
	BFS-42V	7	5.0	6.5	36	1370	3.82	1185×260×670				32								
	DTE-50K20V						890×585×280	38												
	BFS-63V	10	7.2	9.3	62	2050	3.68	1505×260×670	665×390	1155×400		40		30		50	出 3 回 3			
	DTE-72K30V						906×795×366	55												
	BFS-71V	12	8.0	10.3	60	2270	3.69	1705×260×670				1355×400						Ø15.88 mm (5分)	46	
	DTS-80K35V						906×795×366	55												
	BFS-80V	14	9.0	11.4	72	2507	3.76	1705×260×670	610×370	Ø19.05 mm (6分)		46		20		50	出 4 回 4			
	DT-800V						1000×795×350	67												
	BFS-90V	16	10.2	15.1	80	3460	3.45	2005×260×670	595×415	1655×400		3Φ/220V/60Hz 3Φ/380/60Hz		55.5		20	50	出 5 回 5		
	DT-102KVF			14.7	105	45		1110×1135×380						88						
	BFS-100V	19	12.0	15.9	91	3530	3.56	2005×260×670						55.5						
	DT-120KVF			14.7	105	45		1110×1135×380						88						
	BFS-125V	22	14.0	19	106	4180	3.51	2335×260×670	1975×400				62.5							
	DT-140KVF			15.8	134	63		1110×1385×380					115							
	BFS-150V	25	16.0	20	114	4410	3.8	2335×260×670					62.5							
	DT-160KVF			16	134	63		1110×1385×380					115							

產品系列	形 式		性 能					外型尺寸 (寬×高×深)	固定外機 安裝孔位 (寬×深)	配管尺寸		配 線	成品 重量	不冷配 媒管長 度	最 大 高 低 差	附 加 冷 媒 量		
	機種型號	參考 坪數	額定 能力	額定 轉電流	啟動 電流	消耗 電功率	CSPF			高壓側 液管	低壓側 氣管							
																	坪	kw
落地定頻系列	BFG-100PV	19	12	15.9	91	3530	3.56	670×1995×500	595×415	Ø9.52 mm (3分)	Ø19.05 mm (6分)	室外供電1Φ/220V/60Hz 3Φ/220V/60Hz 3Φ/380/60Hz	Ø1.6 mm ×4C	70	7.5	30	20	50
	DT-120KVF			14.7	105	45		1110×1135×380						88				
	BFG-125PV	22	14	19	106	4180	3.51	670×1995×500						71				
	DT-140KVF			15.8	134	63		1110×1385×380						115				
	BFG-150PV	25	16	20	114	4410	3.8	670×1995×500						71				
	DT-160KVF			16	134	63		1110×1385×380						115				

機體放風防霉

開啟自體乾燥功能時


室內機將持續運行一段時間後才關閉，以利用風力帶走殘留於機身內部之水分以達到乾燥防霉效果，可有效避免異味產生，空氣更潔淨

(部分機型需手動啟動此功能)



冷風防止設計－暖房更窩心

啟動暖氣時，室內機將延遲幾分鐘才開始運轉，等待達到暖房工作溫度時才吹出暖風，避免人體吹到冷風而產生不適感

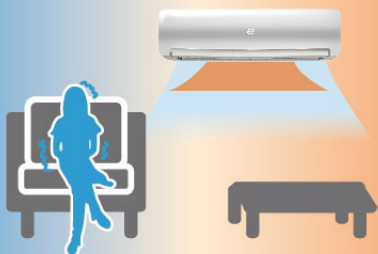

傳統冷氣未達暖氣工作溫度，依然先吹出冷空氣冷風防止設計，將直接吹出暖風避免不適感

