

2022家電型錄 **HAWRIN**



華菱用心 · 讓您放心



# 節能除濕機



抑制塵蟎滋生

**溫度、濕度**是關鍵

台灣的環境濕度普遍偏高，建議可善用除濕機將環境濕度維持在50%以下，讓塵蟎無法生存。

- HPWS-30K
- HPWS-40K

- HPWS-50K

## 清淨除濕新提案



- 全新一級能效機種
- 6.5L超大水箱容量
- 雙排水設計
- 濾網清潔提示
- 三段風速選擇
- 三種除濕模式
- 潛入式隱藏把手
- 360度萬向腳輪
- 定時開關機設定
- 連續排水口設計

\* 外接排水管需自備



HPWS-30K / HPWS-40K / HPWS-50K



排水管連接方式  
(此配件需另購)



近期上市

**NEW**

除濕力 16.5L/日  
適用坪數 19-21坪

除濕力 22L/日  
適用坪數 22-26坪

除濕力 27L/日  
適用坪數 28-32坪

機型	HPWS-30K	HPWS-40K	HPWS-50K
電壓	1 Φ 110V/60Hz	1 Φ 110V/60Hz	1 Φ 110V/60Hz
額定電流	A 2.7	3.8	4.8
功率	W 275	370	450
風量	CFM 176	176	176
除濕能力	16.5L/日(27°C, RH60%)	22L/日(27°C, RH60%)	27L/日(27°C, RH60%)
除用環境	周遭溫度5°C~35°C	周遭溫度5°C~35°C	周遭溫度5°C~35°C
蓄水方式	6.5L蓄水桶/外接排水	6.5L蓄水桶/外接排水	6.5L蓄水桶/外接排水
重量	kg 17	18	18.4
機體尺寸 (寬x高x深)	mm	387x628x330	



# 移動式冷氣

• HPCS-05CR

• HPCS-PC3512K



- 冷氣/除濕/送風
- (空氣淨化)三機合一
- 高效能低耗電
- 免安裝，瞬間涼爽
- 三段風速設定
- 定時、睡眠裝置
- 積水自動蒸發，免排水
- 觸控+無線遙控
- 滾輪設計移動方便
- 附窗口安裝板

700  
325  
430



### HEPA濾淨網(選配品)

HEPA濾材是由挑選過的PP+PE纖維所組成。可過濾0.3微米的粉塵。通過國際認證SGSPM2.5檢測報告，高達99.9%的效率。使用HEPA濾淨網不會產生臭氧或其它有害物質，更有效提升空氣品質。



適合場所

- 冷氣/除濕/乾燥 三機合一
- 高效能低耗電
- 免安裝，瞬間涼爽
- 四種風速設定
- 定時、睡眠裝置
- 滿水提示 無線遙控
- 滾輪設計移動方便



### 窗口安裝板(選配品)

窗口安裝板可與家中的窗戶做完整的搭配，將熱風隔離在室外，有效提升冷房效果。

機 型	HPCS-05CR	
冷房能力	1.47(kW/hr)	
電 壓	1Ø 110V/60Hz	
運轉電流	A	5.3
消耗功率	W	580
除 濕 量	0.85L/小時 (27°C RH60%)	
重 量	kg	24
機體尺寸 (寬x高x深)	mm	430x700x325 (不含風口套件)



移動式冷氣  
產品及安裝介紹



機 型	HPCS-PC3512K	
冷房能力	3.5kw/hr	
電 壓	1Ø 220V/60Hz	
運轉電流	A	5.21
消耗功率	W	1150
除 濕 量	2.5L/小時 (30°C RH80%)	
重 量	kg	30.8
機體尺寸 (寬x高x深)	mm	476x780x358



## 超強風量

揚程遠、落地

吊掛雙用、定位輪設計可固定

三段風速調整、防鏽烤漆塗裝

## 工業用排風扇

• PF-6003

• PF-6004



- 風力大、揚程遠
- 三段風速調整
- 防鏽烤漆塗裝
- 落地、吊掛雙用
- 定位輪設計可固定
- 省電、低噪音，最經濟



定位輪設計  
使用更安全  
向下壓可固定輪子

機 型	PF-6003		PF-6004	
電 壓	1 Ø 110V/60Hz		1 Ø 220V/60Hz	
運 轉 電 流	A	H	3.35	1.65
	M	2.54	1.27	
	L	2.08	1.04	
消 耗 功 率	W	H	368.5	363
	M	279.6	279.4	
	L	228.8	228.8	
重 量	kg	34	34	
機體尺寸 (寬x高x深)	mm	750x750x330		

# 直立式冷凍櫃

- HPBD-168WY2
- HPBD-210WY
- HPBD-300WY
- HPBD-600WY



**269L** HPBD-300WY



**NEW**  
新上市



**168L** HPBD-168WY2



**210L** HPBD-210WY



立式冰櫃規格表 -24度C 無霜全冷凍				
機 型		HPBD-168WY2	HPBD-210WY	HPBD-300WY
電 壓		1 Φ110V/60Hz	1 Φ110V/60Hz	1 Φ110V/60Hz
電動機消耗功率	W	79	81	130
除霜輸入功率	W	100	100	150
冷凍室內容積	L	168	210	269
消耗電量		24Wh/月	26kWh/月	31.6kWh/月
能源因數值		12.3L/kWh/月	14.2L/kWh/月	13.7L/kWh/月
收納層數	層	5	6	7
重 量	kg	46	54	77
機體尺寸 (寬x高x深)	mm	610x1434x550	610x1691x550	712x1855x595

立式冰櫃規格表 -24度C 無霜全冷凍		
機 型		HPBD-600WY
電 壓		1 Φ110V/60Hz
電動機消耗功率	W	230
冷凍室內容積	L	600
收納層數	層	6
重 量	kg	83
機體尺寸 (寬x高x深)	mm	830x1940x783

# 立式冷藏電冰箱 HPBC-380WY



**600L** HPBD-600WY

**380L** HPBC-380WY



- 電子式溫控開關
- 簡約時尚面板
- 多層抽屜好管理
- 可變換開門方向設計
- 多重貼心提示音
- 採用R600a環保冷媒

- LED觸控式溫控
- 時尚鋼系面板
- 多層抽屜好管理
- 可變換開門方向設計
- 多重貼心提示音
- 兒童安全鎖設計
- 採用R600a環保冷媒

## 鮮度完整封存 留藏美味



### 冷藏電冰箱規格表

機 型		HPBC-380WY
電 壓		1 Φ110V/60Hz
電動機消耗功率	W	100
除霜輸入功率	W	110
冷藏室內容積	L	380
消耗電量		23kWh/月
能源因數值		16.2kWh/月


# 研發、生產、創新、服務

## 研發



日本技術同步，針對台灣獨特之海島氣候  
在地化研發更穩定更耐用之機種

## 生產

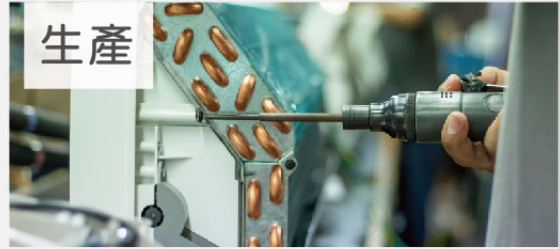

台灣製造  
給您最安全最安心的MIT高品質


## 創新



華菱貼心再升級

華菱專利開發『易拆洗』系列機種  
可掀式出風口設計完全以使用者導向出發

## 服務

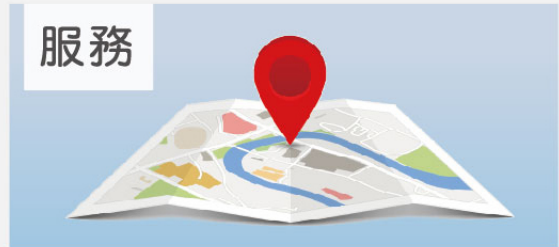

在地經營30年，全台遍布13個服務據點  
給您最貼心最快速的服務

## 全國服務據點

總公司

台南：臺南市新化區那拔里牧場1-23號 (T) 06-5911000

北區：桃園市中壢區民權路三段508號 (T) 03-4220598

台中：台中市北屯區長生巷15-5號 (T) 04-24222657

彰化：彰化市向陽路127號 (T) 04-7514319

斗南：雲林縣斗南鎮順安街313號 (T) 05-5963260

嘉義：嘉義縣太保市中正路222巷2之1號 (T) 05-2381116

高雄：高雄市仁武區鳳仁路4-58號C棟 (T) 07-3757967

高雄：高雄市大寮區江山路85-2號 (T) 07-7016533

屏東：屏東市自立南路180號 (T) 08-7328535

台東：台東市仁昌街138巷2號 (T) 089-349978

花蓮：花蓮縣吉安鄉自強路184號 (T) 03-8511369

宜蘭：宜蘭市延平路60巷122弄9號 (T) 03-9311545

澎湖：馬公市林森路106號 (T) 06-9272378



購買商品相關疑問請洽經銷商



華菱LINE官方



華菱冷氣官網  
<http://twhawrin.com>

• 本型錄商品外觀、顏色僅供參考，請以實物為準